Alarmes techniques

4 et 8 voies

Produits

Alimentation secourue par batterie
Relais de synthèse pour le report de tous les défauts à l'extérieur (supervision, centre de télésurveillance, etc)
Installation possible en angle de mur rentrant à 90°
Instrument d'aide à la pose intégré (niveau à bulle)

- 11340 : alarme technique 4 voies
- 11380 : alarme technique 8 voies

Alarme technique
4 voies
Réf : 11340

Alarme technique
8 voies
Réf : 11380

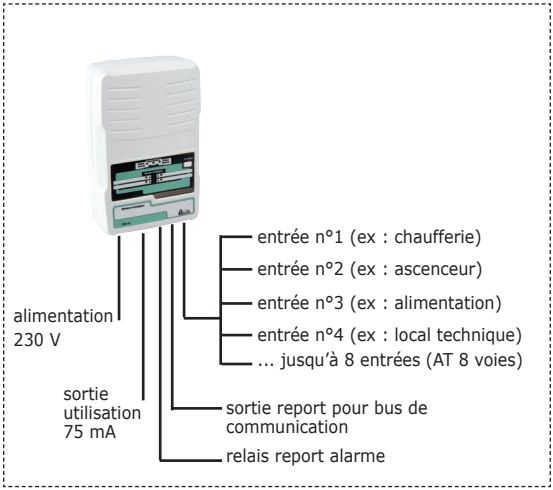

Les tableaux d'alarmes techniques sont utilisés dans tout type de bâtiment (chaufferie, ascenseur, locaux techniques, etc.) pour signaler les défauts techniques d'une installation. Ils permettent la signalisation d'une alarme en provenance d'un contact libre de potentiel normalement ouvert ou fermé. Un voyant lumineux spécifique indique le dérangement éventuel de l'alimentation secteur ou batterie. La face avant du produit permet d'inscrire les libellés des zones techniques ou alarmes reportées.

- Alimentation : 230 V alternatif
- IP 42 / IK 07
- Température de fonctionnement : - 10°C à + 55°C
- Coffret PC Vø
- Raccordement des entrées : 1 paire 8/10ème
- Raccordement report d'infos : 3G 1,5 mm²
- Longueur maximale du raccordement : 1000 m
- Accumulateur : Ni/Mh ou batterie plomb
- Sortie report : 1 paire 8/10ème (1000 m)

CE