

**ALARME TYPE 4  
SANS FIL**



Accessoire vendu séparément

- Radio Fréquence
- Intégrant :
  - Déclencheur manuel
  - Flash lumineux
  - Diffuseur sonore
- Niveau à bulle pour faciliter la pose
- Fonction test pile

L'alarme incendie de type 4 - **AI P T4 + DMMD / RF**, destinée aux petits établissements ERP/ERT, est **Radio Fréquence**.

Plus besoin de fil, interconnexion de l'alarme de type 4 à plusieurs déclencheurs de la même famille par onde hertzienne.

L'AI P T4 peut être associée à 9 points maximum (des DMMD / RF et/ou des AI P T4 + DMMD / RF).

Portée de 100m sans obstacle entre l'alarme T4 et les déclencheurs manuels.

Acquisition de la liaison herztienne par impulsion manuelle sur l'alarme et le déclencheur.



## AI P T4 + DMMD / RF

Alarme incendie  
Type 4 à pile  
Radio Fréquence

**Thomas&Betts**

## Présentation

■ Diffuseur sonore

■ Fonction test pile



## ■ Clé de réarmement




■ Flash lumineux

■ Déclencheur manuel à membrane déformable (DMMD)

## Caractéristiques techniques

Référence produit	AI P T4 + DMMD / RF
Code produit	534 110
Alimentation par pile	9 V (spécifique 6 LR 61 alcaline)
Autonomie	5 ans avec au moins 5 min d'alarme
Classe	II
Niveau sonore	90 décibels à 2 m (conforme à la NF S32-001)
Température d'utilisation	-5° à +55°
IP / IK :	42/07
Matière	Coffret ABS blanc avec façade démontable
Dimension de la T4	H 242 x L 126 x p 75 mm
Poids	0,805 kg


## ■ Capot arrière

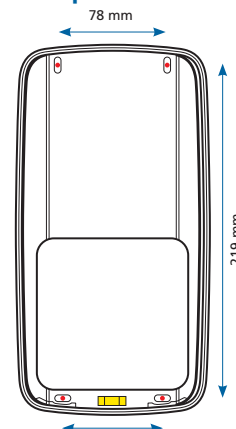

## Accessoires

### ■ Déclencheur manuel radio fréquence

Référence produit	DMMD / RF
Code produit	534 130
Interconnexion	Radio de 10 éléments maximum : 1 AI P T4 / RF principale et 9 DMMD / RF ou AI P T4 / RF secondaires
Alimentation	Pile lithium 3 Vcc d'une capacité de 1400mAh, norme IEC CR17345
Consommation	0.60 µA
Dimension du DM	H 100 x L 100 x P 60 mm
Distance maximale entre le DM et la AI P T4	100 m en champ libre

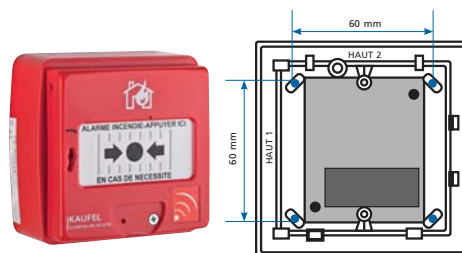

### ■ Sachet de 10 clés de réarmement

Code produit	540 007
--------------	---------

