

# SécuriShop

La Boutique sécurité en ligne

Service Clients

Tel : 01 64 21 68 86



[Devis-gratuit@pfi-contact.com](mailto:Devis-gratuit@pfi-contact.com)

# DAD Classe I / Classe II



Le **D**étecteur **A**utonomie **D**éclencheur (**DAD**) est utilisé pour la commande de **D**ispositif **A**ctionné de **S**écurité (**DAS**) à rupture de tension.

Le DAD de la marque Axendis est disponible en version secourue (Classe I) et non secourue (Classe II).

L'utilisation d'un DAD est préconisée pour la commande de portes coupe-feu et de désenfumage d'une cage d'escalier.



## LES POINTS FORTS DU PRODUIT :

- Produit prêt à l'emploi (pas de réglages à la mise en service)
- Diagnostic du produit à l'aide de voyant lumineux
- Essai de la batterie sans ouverture du produit (Classe I)
- Réarmement automatique
- Possibilité d'installer le produit en angle de mur rentrant à 90°
- Insensible aux micro-coupures secteur
- Instrument d'aide à la pose intégré (niveau à bulle)

## CARACTERISTIQUES :

- 230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 150 mA
- Source secondaire d'alimentation constituée de deux batteries 12V – 1,2 Ah sans entretien pour les DAD de Classe I (secouru)
- 1 boucle de 2 détecteurs automatique
- 1 boucle de 2 boîtiers de commande manuel (BCM Compartimentage, BCM Désenfumage)
- Indice de protection IP 42 IK 07
- 3 organes de commandes asservis (Puissance maximum 4,5W / Classe I et 4,5W / Classe II)
- Télécommande : 24V (+/-10%)
- 1 contact d'alarme NO/NF libre de potentiel (30V 1A)
- Autonomie nominale de 4 heures pour les DAD secourus de Classe 1
- Coffret PC VØ

## Certification :

- Certifié NF
- Norme de référence : NF S61-961 de 2007

## Détecteurs associés :

- Chubb
- Esser
- Cooper
- Finsecur

## Dimensions (HxLxP mm) :

- 258x166x84

## Codes article :

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 11600 | DAD secouru (Classe 1)     |
| 11610 | DAD non secouru (Classe 2) |
| 11650 | BCM désenfumage            |
| 11660 | BCM compartimentage        |

# DETECTEURS AUTONOMES DECLENCHEURS

## Voyants lumineux de façade signalant l'état du DAD. Essai de la batterie sans ouverture du DAD

Le Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) est utilisé pour la commande de Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) à rupture de tension.

L'utilisation d'un DAD est préconisée pour la commande de portes coupe-feu et de désenfumage d'une cage d'escalier.

■ **11600** : DAD classe I version sécurisée

■ **11610** : DAD classe II version non sécurisée

DAD classe I - version sécurisée  
Réf. **11600**

DAD classe II - version non sécurisée  
Réf. **11610**



- Insensible aux micro-coupures secteur
- Aide au dépannage intégrée
- Instrument d'aide à la pose intégré (niveau à bulle)
- Alimentation : 230 Vca (+ 10% / - 15%), 50 Hz, 150 mA
- 1 boucle de 2 détecteurs automatiques
- 1 boucle de 2 boîtiers de commande manuelle
- Indice de Protection : IP 40 / IK 07
- Matière : Polycarbonate VO
- 3 organes de commandes asservis (puissance maximum 4,5 W / classe I et 4,5 W / classe II)
- Télécommande : 24 V (+/- 10%)
- 1 contact d'alarme NO/NF libre de potentiel (30 V / 1A)


### Numéros de certificats composants

DAD classe I : DAD 030 A0

DAD classe II : DAD 030 B0

### Norme de référence

NF S 61-961 09:2007

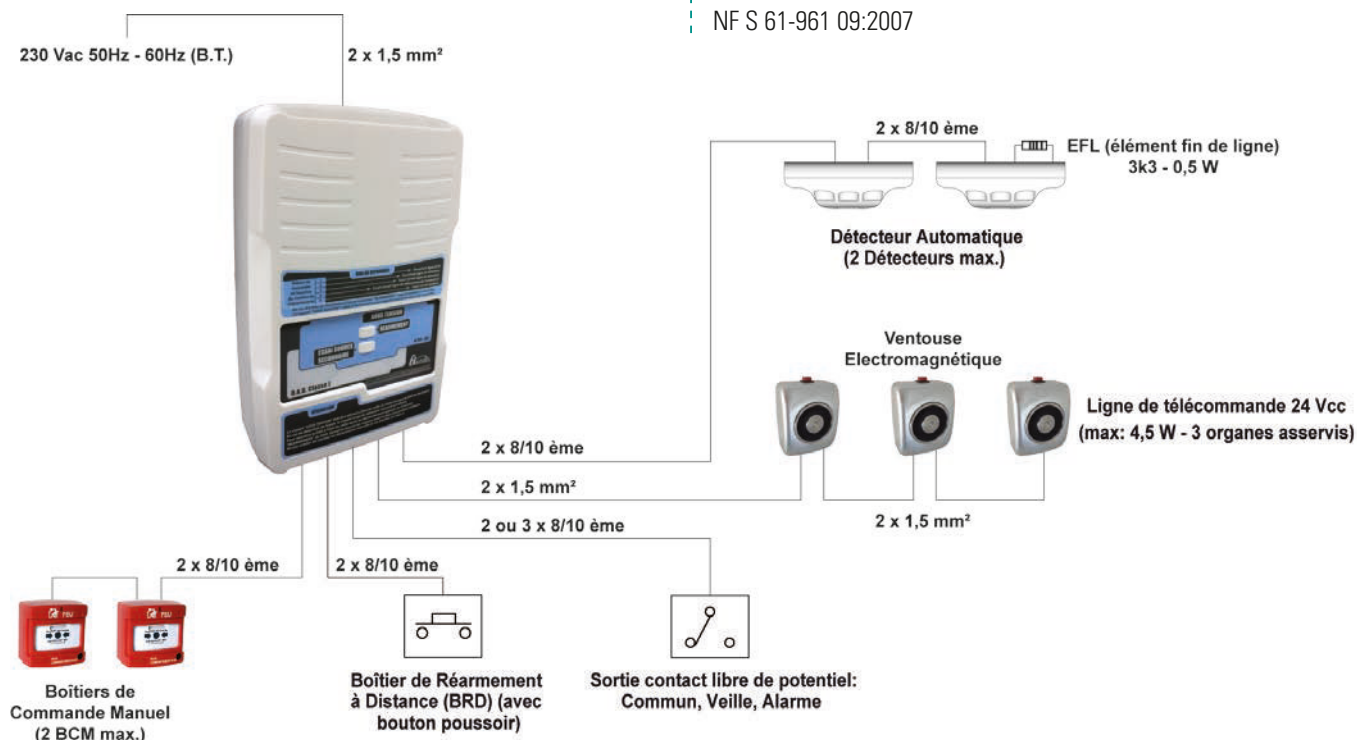



LA BOUTIQUE SECURITE EN LIGNE

Sécurishop  
Protect France Incendie  
27 Rue Ampère  
77400 LAGNY SUR MARNE  
Tél : 01 64 21 68 86  
Fax : 01 60 08 53 24  
[devis-gratuit@pfi-contact.com](mailto:devis-gratuit@pfi-contact.com)