









PS4-H ABC

EXTINCTEUR A POUDRE ABC

CONSTRUCTION

BOUTEILLE • Corps d'un diamètre de 140 mm en acier obtenu par emboutissage soudage MIG à fil continu, peint extérieurement d'une résine polyester.

Marquage CE.

VANNE • Corps de vanne en laiton nickelé, équipé d'un manomètre.

Toutes les parties extérieures de la vanne sont protégées contre la corrosion.

GAZ PROPULSEUR • Le gaz propulseur utilisé est l'azote. Un faible pourcentage d'hélium est ajouté, pour garantir un contrôle électronique très sensible des éventuelles fuites.

AGENT • Poudre ABC.

Toutes les parties en contact avec l'agent extincteur sont compatibles avec celui-ci.

LANCE • Lance en caoutchouc renforcé, équipée d'une buse.

SUPPORT • Support mural adapté pour montage vertical.

Support transport et coffret pour extincteur pour camions et bateaux disponibles en option.

UTILISATION

Adapté pour l'utilisation sur tous types de feux sauf feux de métaux.



PS4-H ABC est un extincteur pressurisé à poudre avec manomètre.

Températures d'utilisation de -30°C à +60 °C, par conséquent adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes.

Certifié selon la Directive Equipement Sous Pression PED 97/23/EC, Directive Européenne pour la Marine MED 96/98/EC et NF EN3.

Capacité: 4 kg.

CLASSE DE FEUX

CERTIFICATIONS DU PRODUIT











CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE: PS4-H ABC FRA FRA'

CLASSE DE FEUX: 21A 113B C CHARGE: $4 \text{ kg} \pm 2\%$

AGENT PROPULSEUR: Azote ou azote + hélium

AGENT EXTINCTEUR: Poudre ABC

~ 16 s VIDANGE: Temps de décharge: **BOUTEILLE:** Matériel de construction: Acier

> Procédé de fabrication: Emboutissage et soudage MIG

Peinture externe: Résine polyester, épaisseur minimale 75 micron

480 h selon ISO 9227:1990 Résistance à la corrosion:

MANCHETTE: Équipée d'une buse Manchette en caoutchouc renforcé:

470 mm Longueur totale: PRESSIONS: Pression à 20 °C: 13 bar Pression à 60 °C: 15 bar

Pression à -30 °C: 11 bar 430 mm Hauteur totale: Diamètre externe bouteille: 150 mm

POIDS: Poids à vide/Poids en charge: 3,2 kg / 7,2 kg


Emballage carton de 1 pièce SPECIFICATION D'EMBALLAGE: Emballage standard:

165 x 165 x 447 mm Dimensions carton: B x L x H: Masse par carton: 7,5 kg

Palette: 72 cartons

Dimensions palette: B x L x H: 800 x 1200 x 1500 mm

Volume palette: 1,4 m3 Masse par palette: 540 kgt / 560 kg

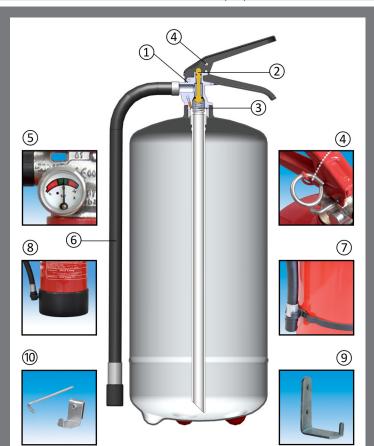

- (1) Vanne en laiton moulé en un seul bloc.
- (2) L'obturateur est constitué de résine acétal our une parfaite étanchéité
- ③ Le ressort n'interfère pas la circulation de l'agent extincteur: permettant une parfaite décharae .
- (4) Le grand diamètre de la goupille de sécurité assure une prise en main facile, même avec des gants de travail.
- (5) Le manomètre fournit une indication précise de l'état de pression de l'extincteur.
- (6) La manchette garantit une flexibilité optimale dans la plage de température.
- (7) Le porte manchette assure une bonne tenue du tuyau
- (8) Base en plastique
- 9 Le support mural, en acier, assure la libération facile de l'extincteur.
- ① Adaptateur permetttant une installation facile de plusieurs modèles de support mural. *

NON STANDARD MAIS DISPONIBLE SUR DEMANDE. LES DONNÉES ET LES CARACTÉRISTIQUES PEUVENT ÊTRE

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia) Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279 info@anaf.eu | www.anaf.eu

DIMENSIONS: