EXTINCTEURS 3-6-9 LITRES

à eau pulvérisée avec additif écologique

100% végétal — COMPOSANTS DE L'ADDITIF

Innovation

PERFORMANCES

3 L	8A - 89B - 40F
6 L	21A - 183B - 75F
9 L	27A - 233B - 75F

La gamme d'extincteurs SPIT à pression auxiliaire avec additif écologique correspond à vos exigences en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie protection de l'environnement, performance et esthétisme. Elle s'emploie sur les feux de classes A (bois, papiers, etc.), B (essence, fioul, etc.) et F (huile, cuisson, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires et dans une démarche d'éco-conception, elle répond aux besoins des activités industrielles, tertiaires, agro-alimentaires et domestiques.

TAUX D'ELIMINATION DE L'ADDITIF 98 % SOUS 12 JOURS

SÉCURITÉ :

- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Design compact,
- Agent extincteur facilement identifiable,
- Parmi les plus hautes performances du marché dans sa catégorie.

PRESSION PERMANENTE GAMME BIO 3 LITRES :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel,
- Maintenance rapide et sécurisée par une vanne équipée d'une soupape et d'un piston de contrôle.

PRESSION AUXILIAIRE GAMME BIO 6-9 LITRES :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Poignée pistolet ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Rechargement et maintenance facilités par une large ouverture,
- Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et goujons (M10).

MAINTENANCE :

- Maintenance facilitée sans dénaturation de l'additif et rejet d'eau mélangée.

ENVIRONNEMENT :

- Additif non corrosif et non toxique 100% végétal,
- Composants naturels répondant au délà des éxigences des réglementations REACH,
- Interruption du développement des bactéries.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.

LES + PRODUIT

- Innovation et exclusivité reconnues par de nombreux prix et distinctions,
- Gamme disponible de 3 à 50 L.
- **BIODÉGRADABLE - BIODÉGRADANT :**
  - Régénération naturelle du milieu contaminé,
  - Rétablissement de l'équilibre biologique.

Site de production Senonches (28)

PIÈCES DÉTACHÉES

	6 L	9 L
1 Tête montée sans cartouche	A018069	A018072
2 Écrou borgne	A001683	
3 Lance nue	A012823	
4 Pulvérisateur	A018059	
5 Cartouche CO_2 40 g	A001349	
6 Poignée verte	A018067	
7 Goupille de sécurité verte	A021886	
8 Joint de tête (modèle déposé)	A013623	
9 Percuteur	A000553	
10 Scellé plastique	A001726	
11 Tube plongeur	A014079	A014080
12 Pastille éjectable	A021888	
13 Support mural*	A001371	
14a Bague	A021788	
14b Protège sparklet partie inférieure	A021991	
14c Joint plat	A021694	
14d Joint plat caoutchouc	A024169	
15 Cache soufflette vert	A021866	
16 Joint de buse	A012869	
17 Joint de lance	A012870	
18 Goupille d'articulation	A014054	

Options

19 Support transport	A000495	A000506
20 Socle embase verte	A021860	A021863
21 Enjoliveur vert	A021875	

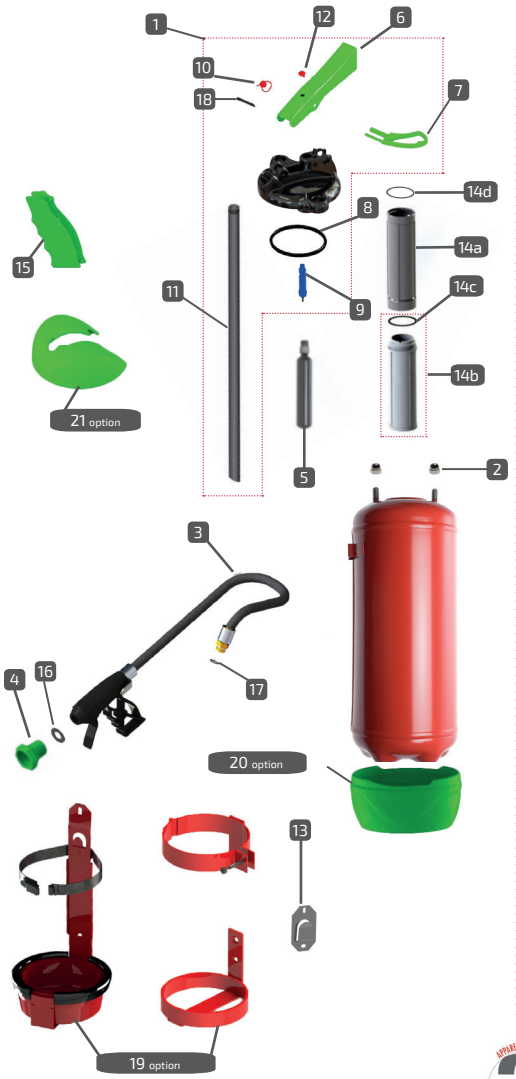

	3 L
1 Vanne complète verte	A018456
2 Tamis pulvérisateur 1 trou	A013161
3 Ailette pulvérisateur 1 trou	A021887
4 Diffuseur vert	A021879
5 Support transport	A018167
6 Sangle	A018143
7 Manomètre	A010773
8 Goupille de sécurité	A001185
9 Joint de tête	A010851
10 Scellé plastique	A001726

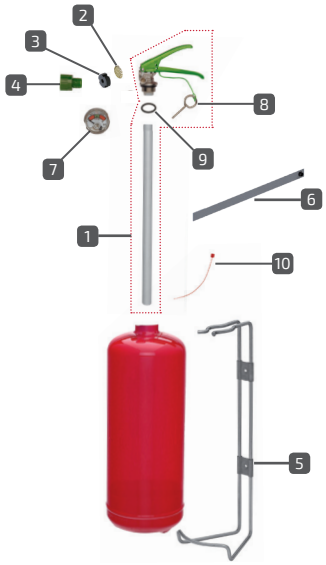

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

APPAREIL GARANTIE ** 2 Ans - Years DEVICE GUARANTEE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	3 L EAU + ADDITIF ÉCOLOGIQUE	6 L EAU + ADDITIF ÉCOLOGIQUE	9 L EAU + ADDITIF ÉCOLOGIQUE
Agent extincteur en prémélange	2,817 l eau + 0,183 kg BIOVERSAL®	5,63 l eau + 0,37 kg BIOVERSAL®	8,35 l eau + 0,65 kg BIOVERSAL®
Foyers	8A-89B-40F	21A-183B-75F	27A-233B-75F
Poids en ordre de marche	5,325 kg	10,3 kg	14 kg
Hauteur	440 mm	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	180 mm	220 mm	230 mm
Diamètre	130 mm	160 mm	170 mm
Agent propulseur	15 bar (azote + 3 % hélium)	Cartouche CO_2 40g	
Température d'utilisation	+ 0° C + 60° C	+ 0° C + 60° C	
Temps de fonctionnement	23,7 secondes	35,7 secondes	57,3 secondes
Emballage L x l x H	460 x 170 x 150	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1530 (105 appareils)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	570 kg	700 ± 5 kg	584 ± 5 kg

VOTRE CONTACT